



ООО "Товары и услуги"

Второй поставщик электронных компонентов

603104, г.Нижний Новгород, ул.Крылова 3-1, Телефоны: (831) 439-62-26, 439-61-58


Email: tovusl@tovusl.ru Вебсайт: www.tovusl.ru

Высокочастотный резистор для полосковых устройств P1-3

Резисторы P1-3 ОЖО.467.153 ТУ предназначены для работы в полосковых устройствах, производятся 3-х видов (P1-3-10, P1-3-25, P1-3-50) во всеклиматическом исполнении.

Тип резистора	Номинальная мощность, Вт	Предельная рабочая частота, ГГц	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Допускаемое отклонение от номинального сопротивления, %	Температурный коэффициент сопротивления, ppm/°C
P1-3-10	10	1,5	5,11-301	±1; ±5	±150
P1-3-25	25				
P1-3-50	50	0,6			

Габаритные размеры

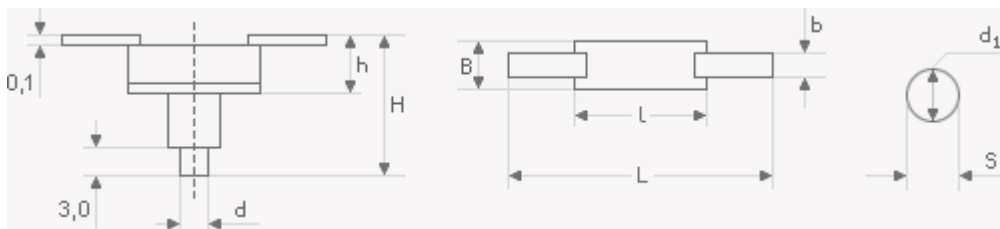

Номинальная мощность Вт	Габаритные размеры, мм									Масса, не более, г
	L	l	B	h	b	H	d	d ₁	S	
10	29	9	6	4,5	4	18,5	M4	3,0	2,0	5,0
25	32	12	8	5,0	4	19,0	M4	3,0	2,0	8,0
50	38	18	12	5,5	6	22,5	M6	4,5	3,0	15,0